

• magnetische Befestigung

• steckbarer elektrischer Anschluss

• patentiertes System*

• flexibler Einbau in verschiedene haag Deckensysteme

• passgenaue Positionierung

• Ausschnitt ohne Aufkantung

SIMPLICITY & DESIGN VEREINT

Omnes besticht durch ihr schlichtes und zeitloses Design - sie fügt sich bündig und randlos in die Metalldeckenplatte ein. Magnetische Verstärkungswinkel stellen sicher, dass die Platten nicht durchhängen. Die Deckenplatten können in uneingeschränkten Farbvarianten mit verschiedenen Perforationen kombiniert werden.

Flexibilität & einfache Montage

Die Leuchte wird direkt und werkzeuglos an der Metalldeckenplatte befestigt. Omnes ist so konstruiert, dass sie in jedes haag-Deckensystem passt - die Überbrückung des Primärprofils wird hinfällig. Die Leuchte kann mit einem einfachen Steckersystem an den Strom angeschlossen werden.

* Patent-Nr. EP 16 198 154.3 (nur im Zusammenhang mit haag-Decken)

Technische Spezifikationen Leuchte Omnes

Einbauleuchte, randlos, Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet weiss, Farbwiedergabeindex >85, optional mit vorkonfektioniertem Stecker

UGR < 19 bei mikroprismatischer Optik

	ARTIKEL NR.	OPTIK	LEISTUNG/ BG	LICHTSTROM/ LICHTFARBE	DECKEN- AUSSCHNITT	PREIS
OMNES Q	002.038.311.0	OPAL	38W ON/OFF	3367lm/3000K	380/380mm	632.00
	002.038.411.0	OPAL	38W ON/OFF	3544lm/4000K	380/380mm	632.00
	002.038.311.0D	OPAL	38W DALI	3367lm/3000K	380/380mm	682.00
	002.038.411.0D	OPAL	38W DALI	3544lm/4000K	380/380mm	682.00
	002.038.322.0	MIKROPRISMATISCH	38W ON/OFF	2370lm/3000K	380/380mm	757.00
	002.038.422.0	MIKROPRISMATISCH	38W ON/OFF	2492lm/4000K	380/380mm	757.00
	002.038.322.0D	MIKROPRISMATISCH	38W DALI	2370lm/3000K	380/380mm	806.00
	002.038.422.0D	MIKROPRISMATISCH	38W DALI	2492lm/4000K	380/380mm	806.00
OMNES S	002.055.311.0	OPAL	19W ON/OFF	1674lm/3000K	553/102mm	450.00
	002.055.411.0	OPAL	19W ON/OFF	1762lm/4000K	553/102mm	450.00
	002.055.311.0D	OPAL	19W DALI	1674lm/3000K	553/102mm	484.00
	002.055.411.0D	OPAL	19W DALI	1762lm/4000K	553/102mm	484.00
	002.055.322.0	MIKROPRISMATISCH	19W ON/OFF	1250lm/3000K	553/102mm	487.00
	002.055.422.0	MIKROPRISMATISCH	19W ON/OFF	1316lm/4000K	553/102mm	487.00
	002.055.322.0D	MIKROPRISMATISCH	19W DALI	1250lm/3000K	553/102mm	522.00
	002.055.422.0D	MIKROPRISMATISCH	19W DALI	1316lm/4000K	553/102mm	522.00
OMNES M	002.111.311.0	OPAL	38W ON/OFF	3261lm/3000K	1113/102mm	598.00
	002.111.411.0	OPAL	38W ON/OFF	3433lm/4000K	1113/102mm	598.00
	002.111.311.0D	OPAL	38W DALI	3261lm/3000K	1113/102mm	647.00
	002.111.411.0D	OPAL	38W DALI	3433lm/4000K	1113/102mm	647.00
	002.111.322.0	MIKROPRISMATISCH	38W ON/OFF	2508lm/3000K	1113/102mm	654.00
	002.111.422.0	MIKROPRISMATISCH	38W ON/OFF	2640lm/4000K	1113/102mm	654.00
	002.111.322.0D	MIKROPRISMATISCH	38W DALI	2508lm/3000K	1113/102mm	703.00
	002.111.422.0D	MIKROPRISMATISCH	38W DALI	2640lm/4000K	1113/102mm	703.00
OMNES L	002.139.311.0	OPAL	48W ON/OFF	4217lm/3000K	1393/102mm	677.00
	002.139.411.0	OPAL	48W ON/OFF	4439lm/4000K	1393/102mm	677.00
	002.139.311.0D	OPAL	48W DALI	4217lm/3000K	1393/102mm	727.00
	002.139.411.0D	OPAL	48W DALI	4439lm/4000K	1393/102mm	727.00
	002.139.322.0	MIKROPRISMATISCH	48W ON/OFF	3243lm/3000K	1393/102mm	755.00
	002.139.422.0	MIKROPRISMATISCH	48W ON/OFF	3414lm/4000K	1393/102mm	755.00
	002.139.322.0D	MIKROPRISMATISCH	48W DALI	3243lm/3000K	1393/102mm	804.00
	002.139.422.0D	MIKROPRISMATISCH	48W DALI	3414lm/4000K	1393/102mm	804.00



OMNES
SIMPLICITY & DESIGN

**Einbauleuchte
für haag-
Moduldecken**

Technische Informationen haag-Deckensysteme

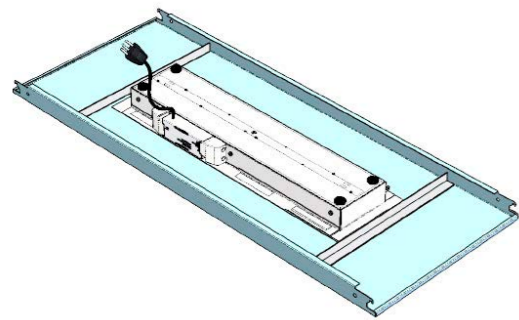


Abbildung: Deckenplatte mit Leuchte ohne Unterkonstruktion

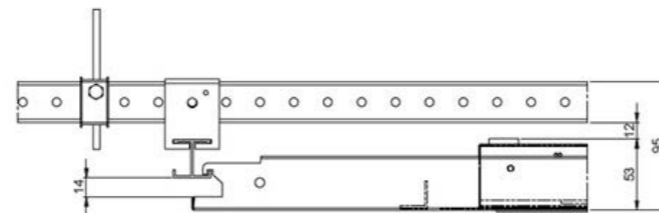


Abbildung: Deckenaufbau-Konstruktion

AUSSCHNITTE & GRÖSSEN DECKENPLATTEN

Grösse Omnes	Plattenaus- schnitt in mm	min. Platten- länge	min. Platten- breite
Q	380/380	480	480
S	553/102	650	200
M	1113/102	1210	200
L	1393/102	1490	200

PERFORATIONEN

Standardmässig sind die Perforationen für die Platten bis zum Ausschnitt der Leuchte durchgelocht. Folgende Perforationen sind auch mit ungelochtem Rand um den Ausschnitt möglich.

- Rg 1.5-11%
- Rd 1.5-11%
- Rd 1.5-22%
- Rg 2.5-16%
- Rg 2.5-20%

haag METALLDECKEN

Georg Haag AG
Industriestrasse 14
CH-6215 Beromünster

Telefon +41 41 932 10 10
Telefax +41 41 932 10 15

info@georghaag.com
www.georghaag.com

KUTTEL

Beleuchtungen
Industriestrasse 10, 6010 Kriens
Telefon 041 340 48 48, Fax 041 340 20 65
www.kuettel-ag.ch, verkauf@kuettel-ag.ch